


X-SOLAR™

XSFM-400-T2 軽量柔軟性N型TOPCONモジュール

製品展示

製品重量


3kg/m²

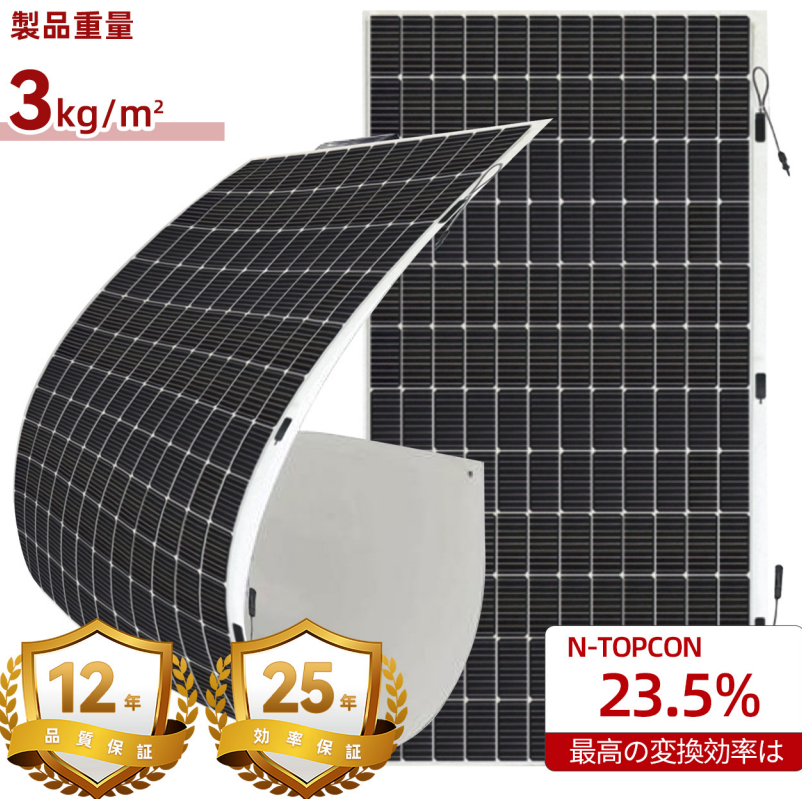

N-TOPCON
23.5%
最高の変換効率



耐降電性と耐荷重性に優れ、
ひび割れと劣化し難い




薄く軽く、柔軟なフィット
簡単かつ迅速な取付け



新規なパッケージ素材、
フレーム保護技術、
様々な用途に安全に適用



優れた弱光の発電性能、
より多く発電出力可能



様々なシナリオをに展開可能、
モバイル電源の実現

製品認証保証充実



www.x-solar.com.cn

sales@x-solarenergy.com

0510-8688 8918




XSFM-400-T2

軽量柔軟性N型TOPCONモジュール

- 世界トップの軽量化モジュール企業
- グローバルの製品品質保険の充実

I 寸法図面


単位(mm)

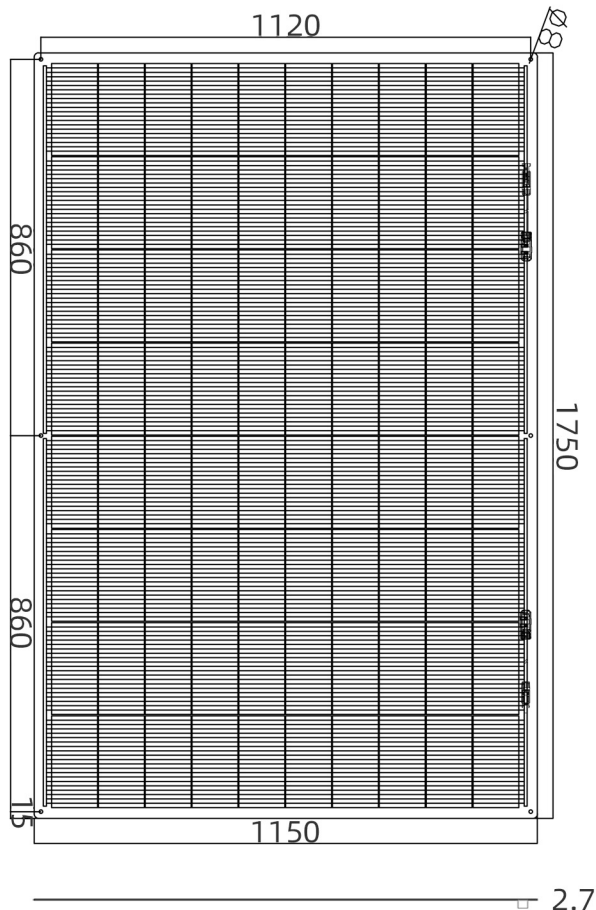

I 安全性 & 品質保証

安全レベル	Class II
品質保証	12年
効率保証	25年

*初年度の減衰率は2%以内、25年目のコンポーネント出力は80%以上。

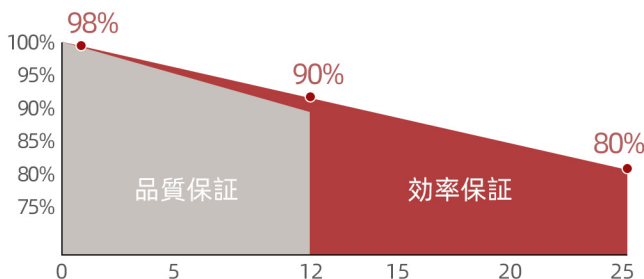

I 電気特性スペック (STC)

最大効率 (Pm)	400W
最適動作電圧 (Vm)	24.88V
最適動作電流 (Im)	16.08A
開放電圧 (Voc)	30.35V
短絡電流 (Isc)	17.11A
モジュール動作温度範囲	-40 to +85°C
最大システム電圧	DC1000/1500V(IEC)
最大定格ヒューズ電流	25A
出力許容公差	0~+3%

STC: AM=1.5, 日射強度 1000W/m², モジュール温度 25°C パワー測定誤差 ±3%

I 温度係数

セル定格動作温度 (NMOT)	44°C±2°C
効率温度係数	-0.26%/°C
電圧温度係数	-0.24%/°C
電流温度係数	0.04%/°C

I 機械特性

電池	N型TOPCON210×105mm
整列	80片 (8×10)
サイズ(長さ*幅*厚み)	1750×1150×2.7mm
重量	6.2kg
ジャンクションボックス	IP68
ケーブル仕様	4mm ² , 500mm, ケーブル長カスタム
コネクタ	MC4
枠	なし
正面静荷重 (雪圧)	5400Pa
背面静荷重 (風圧)	2400Pa

I 包装パッケージ情報

輸送方式	コンテナ	コンテナ
サイズ	20'GP	40'HQ
パレット	6	26
枚数/パレット	70	70
合計枚数	420	1820